

Catalogo Accessori Condizionamento



Tubo di Rame RAMESPLIT IN ROTOLI



DATI TECNICI

Ø esterno del tubo in rame / Ext. Ø copper pipe	inch	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
	mm	6,35	9,52	12,7	15,88	19,05	22,22
Spessore rame / Copper thickness	mm	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Max. press. Esercizio / Max. working press.	bar	173	115	86	70	59	50
Spessore isolante / Insulation thickness	mm	6	9	6	9	9	13
Packaging 50m rotoli / Packaging 50m coils	m/pallet	1.200	1.000	1.000	900	800	-
Packaging 25m rotoli / Packaging 25m coils	m/pallet	1.000	800	850	700	675	600

DATI TECNICI

Ø esterno del tubo in rame / Ext. Ø copper pipe	inch	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8	3/8-5/8	3/8-3/4
	mm	6,35-9,52	6,35-12,7	6,35-15,88	9,52-15,88	9,52-19,05
Spessore rame / Copper thickness	mm	1,0-1,0	1,0-1,0	1,0-1,0	1,0-1,0	1,0-1,0
Max. press. Esercizio / Max. working press.	bar	173-115	173-86	173-70	115-70	115-59
Spessore isolante / Insulation thickness	mm	9-9	9-9	9-9	9-9	9-13
Packaging 20m rotoli / Packaging 20m coils	m/pallet	400	400	280	280	220

1/4" - Spess. 1 mm Cod. 40984

3/8" - Spess. 1 mm Cod. 40985


1/2" - Spess. 1 mm Cod. 40986

5/8" - Spess. 1 mm Cod. 40983

3/4" - Spess. 1 mm Cod. 40982

7/8" - Spess. 1 mm Cod. 40981

Tubo di Rame in Barre VRF

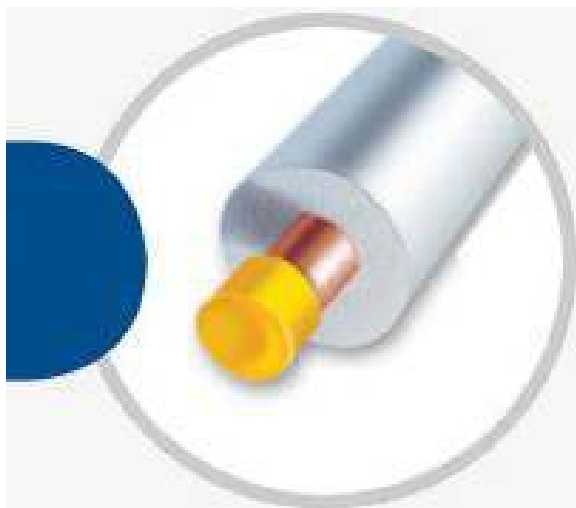

Ø 1,1/8" (28,6mm) Cod. 40990
 Ø 1,3/8" (34,9 mm) Cod. 40991
 Ø 1,5/8" (41,3 mm) Cod. 40992
 Ø 1" (25,40 mm) Cod. 40993

EBRILVRV DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	inch	7/8"	1"	1" 1/8	1" 3/8	1" 5/8
Ø esterno del tubo di rame / Ext. Ø copper pipe	mm	22,22	25,40	28,57	34,92	41,27
Spessore rame / Copper thickness	mm	1,0	1,0	1,00	1,25	1,25
Max. pressione esercizio / Max working pressure	bar	67	58	52	53	45
Spessore isolante / Insulation thickness	mm	19	19	19	19	19
lunghezza barre / Bar lenght	m	5	5	5	5	5
Packaging	m	25	25	25	25	25

Raccordi a saldare

Raccordo curva FF a 90°




1"x0,9 - Cod. 40928
 7/8"x0,9 - Cod. 40930
 1,1/8"x0,9 - Cod. 40931
 1,3/8"x1,1 - Cod. 40932
 1,5/8"x1,2 - Cod. 40933

Raccordo curva FF a 45°



1"x0,9 - Cod. 40929
 7/8"x0,9 - Cod. 40934
 1.3/8"x1,1 - Cod. 40936
 1.5/8"x1,1 - Cod. 40937

Raccordo curva FF a 90°

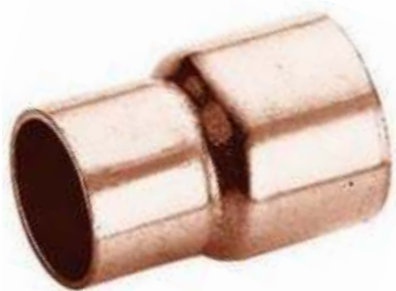

7/8"x0,9 - Cod. 40938

1,1/8"x0,9 - Cod. 40939

1,3/8"x1,1 - Cod. 40940

1,5/8"x1,2 - Cod. 40941

Raccordi a pressione

Curva 90° FF rame FRIGO

Raccordo a pressione in rame
per ACR e refrigerazione



3/8" Cod. 35581
1/2" Cod. 35582
5/8" Cod. 35583
1/4" Cod. 35580
3/4" Cod. 35584
7/8" Cod. 35585
1" Cod. 3559K

Conex | Bänninger
>B< MaxiPro

Curva a 90° MF rame FRIGO

A pressione - Sistema MaxiPro
Per ACR e refrigerazione



Ø 3/8" Cod. 35575
Ø 1/2" Cod. 35576
Ø 5/8" Cod. 35577

Conex | Bänninger
>B< MaxiPro

Manicotto cartellato in rame FRIGO

Con dado girevole SAE45 in ottone
Raccordo a pressione in rame
per ACR e refrigerazione



1/4" Cod. 35586
3/8" Cod. 35587
1/2" Cod. 35588
5/8" Cod. 35589

Conex | Bänninger
>B< MaxiPro

Manicotto FF C/BATT rame FRIGO

Raccordo a pressione in rame
per ACR e refrigerazione



1/4" Cod. 3559B
3/8" Cod. 3559C
1/2" Cod. 3559D
5/8" Cod. 3559E
3/4" Cod. 3559F
7/8" Cod. 3559G
1" Cod. 3559H

Conex | Bänninger
>B< MaxiPro

Manicotto ridotto FF in rame FRIGO

Raccordo a pressione in rame
per ACR e refrigerazione



1/2"X3/8" Cod. 3559J

Conex | Bänninger
>B< MaxiPro

Per utilizzare il sistema di pressatura MaxiPro occorre svolgere il corso on line.

Il sistema non è differente da qualsiasi altro sistema di pressatura, ma per poter essere acquistato ed utilizzato avendo abilitata la garanzia, è necessario essere abilitati all'uso.

E' sufficiente collegarsi al sito:

<https://bmaxipro.conexbanninger.com>

ed in circa mezz'ora, dopo aver risposto correttamente ad un questionario, si ottiene l'abilitazione.

Non è consentito l'uso di qualsiasi pressatrice.

Da noi, è' possibile noleggiare la pressatrice ROMAX COMPACT TT della Rothemberger completa di ganasce ed accessori per pressare da 1/4" a 1.1/8", al costo di € 80/giorno.

Questo sistema è stato testato ed approvato da tutti i principali produttori di macchine per condizionamento ed inoltre evita la fiamma della saldatura e rende più rapida e sicura l'installazione di macchine industriali a volume variabile.

Per pressare Banninger

Nulla Osta dai produttori

Marchio	UK	Italia	NOTE
			Ok confermato verbalmente. Dichiarazione in F e UK
			
Panasonic			
TOSHIBA			
			
HITACHI Inspire the Next			
			
			
			
			
FUJITSU			
			

Non esiste solo il rame

Stiamo eseguendo test utilizzando questo utensile oleodinamico per compressione



e ad ora, i risultati
sono positivi

OLIVIA Staffa per supporto condizionatori



Portata 80 kg.
Barra posteriore 80 cm
Sbraccio della mensola: 330 mm
Fornita completa di bulloneria
ed istruzione per il montaggio
Cod. 59301

Mensola standard modello TSE Tecnosystemi



Sbalzo: 600 mm
Portata: 200 Kg
750x480x600 mm

Cod. 59304

Staffa TSM 180 per supporto condizionatori.



Portata 180 kg.
Barra posteriore estensibile
da 40 a 76 cm.
Sbalzo: 510 mm

Cod. 59302

Mensole per condizionatori SCL 465



Fissaggio per condizionatori a parete
Abbattimento delle vibrazioni grazie
all'antivibrante professionale in EPDM
Portata: 160 Kg
Sbraccio: 465 mm

Cod. 59309

Mensola a ringhiera



•ELETTROZINCATA



**Antivibranti a scorrimento
Sbraccio Fino a 310 mm**

Cod. 59361

Staffa a muro TSM 160 EVO



In lamiera zincata
PORTATA: 160 Kg
Collaudato a Kg 240
Misure: Larghezza da 400 a 760 mm
Sbraccio: 460 mm

Cod. 59306

Staffa KLIMA KLIK



Staffe universali con barra orizzontale realizzate in lamiera elettrozincata (RAL9002); Fornite con gommini antivibranti in PVC, piedino posteriore antivibrante utile alla regolazione verticale e livella sulla barra orizzontale
All'interno della confezione 3 SX 12 BM
Sbraccio: 420 mm

Cod. 2449K

Mensole per condizionamento TOP 100



Coppia di mensole con struttura in lamiera Verniciata con polvere epossipoliestere grigio RAL 7044
Tasselli in nylon Ø14 e viti a mordente Ø 10 per fissaggio
Bulloneria in acciaio zincato con antivibranti in gomma
Portata 100 Kg
Sbraccio: 500 mm

Cod. 5930P

Base antivibrante EXTREME-8



Base a pavimento antivibrante in gomma vulcanizzata SBR EXTREME-8"
Viti M8 in dotazione
Altezza: 95 mm

450 mm - 300 Kg Cod. 5931B
600 mm - 500 Kg Cod. 5931C
1000 mm - 650 Kg Cod. 5931D

Rialzo per base antivibrante



Per 450 mm - Cod. 5931F
Per 600 mm - Cod. 5931G

Bacinella per raccolta condensa



Realizzate in lamiera stampata, zincata caldo e verniciata con polveri poliestere altamente resistenti agli agenti atmosferici
Tramite i fori di aggancio e i braccetti scorrevoli si adattano a tutti i tipi di staffe-mensola

980x390x25 mm Cod. 5931K
1200x550x25mm Cod. 5931L

Staffa da tetto TSTT 140



450/760x380/100 mm

Cod. 59303

Sottotegola



Portata: 140 Kg

Cod. 59092

Supporti per pavimento



35 cm - Cod. 59307

45 cm - Cod. 59308

Tappo per supporto



Cod. 38673

Antivibranti



Set di 4 antivibranti 30x20 mm
M8 con dadi e rondelle

Cod. 59094

Antivibranti in gomma naturale vulcanizzata



A scorrimento per profili a "C"
Bullone M8, dado e rondella in dotazione
In confezione da 4 pezzi
Misura: 70x40x40 mm

Cod. 59095

Piedino antivibrante



Set 4 pezzi
40x40 mm
M8
Portata: 60 Kg

Cod. 59096

Antivibrante



Piedino Ø 74 mm
M12
Portata: 350 Kg

Cod. 59097

Set 4 Supporti antivibrante



M8
Portata 45 Kg

Cod. 59100

Predisposizione con sifone



Con coperchio ad incastro
Con sifone e bolla incorporata
Convogliatore ad imbuto
posteriore reversibile
Griglia di protezione
Piastrine regolabili per il fissaggio dima
Bolla incorporata
Sifone incorporato con coperchio ermetico
Intercapedine anticondensa
Cartoncino anti intonaco

Cod. 59398

Scatola per predisposizione scarico condensa



Misura: 710x80x165 mm

Cod. 59311

Coperchio per scatola predisposizione



Cod. 59305

Lamiera per unità esterna



Coperchio piano con viti
Dimensioni: 450x160x100 mm

Cod. 59391

Tubo per scarico condensa.



Colore grigio - Rotoli da 30 m
ATTENZIONE: Lo stesso articolo venduto
a rotolo intero da 30 metri:
Ø 16 - Codice 2872Q

AL METRO

Ø int. 20 mm(Ext. 24,7mm) Cod. 22095
Ø int. 16 mm(Ext. 20,7mm) Cod. 22151

Kit PIPETTA PICCOLA PER RACCOLTA CONDENSA CON GUARNIZIONI



Ø 18

Cod. 51711

Kit pippeta grande



Ø 32

Cod. 51712

Braga 45° per Ø 20/18/16



Cod. 70431

Raccordo a "Y" a 2 vie

Per Ø 16 - 18 mm



Cod. 59379

Sifone ad incasso DN32



Cod. 71064

Sifone anti odore per scarico condensa



Cod. 71063

Sifone per condensa ad incasso.



Completo di morsetto per 16-18-20 mm.
Completo di placca fissaggio
cromata 110x160 mm

Cod. 71062

Sifone per condensa esterno.



Completo di morsetto per 16-18-20 mm.
Per inserimento in canala.

Cod. 71060

Tubo scarico condensa
Ø 21 mm - 2 metri



Cod. 59312

Curva per scarico condensa 45°



Cod. 59313

Manicotto per scarico condensa



Cod. 59314

Curve per scarico condensa 90°



Cod. 59316

Raccordo a T per scarico condensa



Cod. 59315

Clip fissaggio tubo scarico condensa



Cod. 59317

**Canalina per scarico condensa
per tubo spiralato Ø 16
e per tubo corrugato.**



Cod. 38604

Giunto coperchio per scarico condensa.



Cod. 38611

**Angolo interno per
canalina scarico condensa.**



Cod. 38617

**Angolo esterno per
canalina scarico condensa.**



Cod. 38618

**Curva piana
per canalina scarica condensa.**



Cod. 38629

**Tappo terminale
per canalina scarico condensa.**



Cod. 38635

**Barra da 2 metri per canalina.
CON Base + coperchio**



60x45 mm

Cod. 38601

**Barra da 2 metri per canalina.
CON Base + coperchio**



80x60 mm

Cod. 38602

**Barra da 2 metri per canalina.
CON Base + coperchio**



110x75 mm

Cod. 38603

Staffe fissaggio tubi




60x45 mm - Cod. 38607

80x60 mm - Cod. 38608

110x75 mm - Cod. 38609

Giunto per canalina

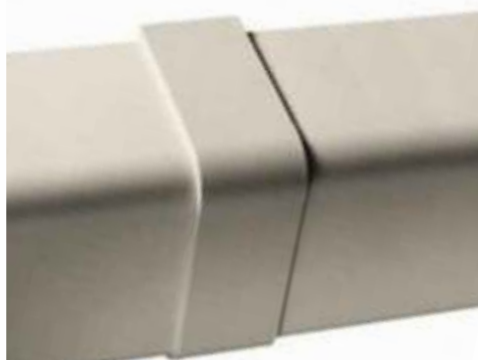

60x45 mm - Cod. 38613

80x60 mm - Cod. 38614

110x75 mm - Cod. 38615

Angolo interno per canalina



60x45 mm - Cod. 38619

80x60 mm - Cod. 38620

110x75 mm - Cod. 38621

Angolo esterno per canalina



60x45 mm - Cod. 38625
80x60 mm - Cod. 38626
110x75 mm - Cod. 38627

Curva a muro per canalina



60x45 mm - Cod. 38643
80x60 mm - Cod. 38644
110x75 mm - Cod. 38646

Curva piana per canalina




60x45 mm - Cod. 38631
80x60 mm - Cod. 38632
110x75 mm - Cod. 38633

Tappo terminale per canalina



60x45 mm - Cod. 38637
80x60 mm - Cod. 38638

Rosone passamuro

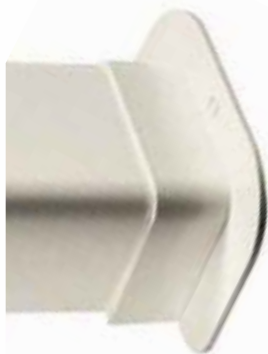


60x45 mm - Cod. 38650
80x60 mm - Cod. 38651
110x75 mm - Cod. 38652

Derivazione a TEE



80x60 mm - Cod. 38656
110x75 mm - Cod. 38657

Riduzione

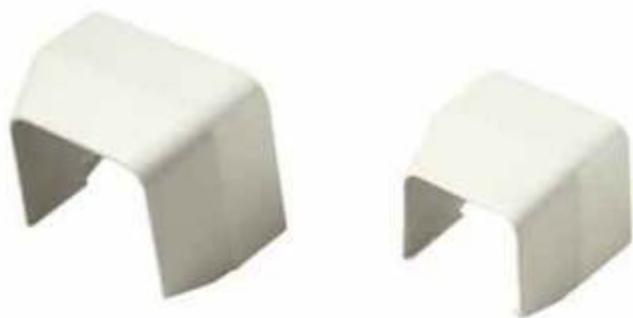

80x60 mm - Cod. 38661
110x75 mm - Cod. 38662

Canalina TOP LINE color avorio.



Lunghezza: 2 metri.
72x64 mm - Cod. 59324
110x75 mm - Cod. 59325

Terminale a muro Top Line
Avorio



72x64 mm - Cod. 59329
110x75 mm - Cod. 59330

Curva piana 90° Top Line
Avorio



72x64 mm - Cod. 59332
110x75 mm - Cod. 59333

Curva angolo 90° Top Line
Avorio



72x64 mm - Cod. 59338
110x75 mm - Cod. 59339

Manicotto Top Line
Avorio



72x64 mm - Cod. 59344
110x75 mm - Cod. 59345

**Curva piana snodabile
Top Line Avorio**



72x64 mm - Cod. 59335

**Curva angolo snodabile
Top Line Avorio**



72x64 mm - Cod. 59340

**manicotto flessibile Top Line
Avorio**



**100x64 mm - Cod. 59341
72x64 mm - Cod. 59342**

**Rosone passamuro
Top Line Avorio**



72x64 mm - Cod. 59336

**Curva angolo 90° Top Line
Avorio**



**78x68 mm - Cod. 59347
104x77 mm - Cod. 59348**

**Raccordo TEE Top Line
Avorio**



**78x68 mm - Cod. 59349
104x77 mm - Cod. 59350**

**Terminale Tubi Top Line
Avorio**



78x68 mm - Cod. 59355
104x77 mm - Cod. 59356

**Fascetta di fissaggio
per TS-72 e TS-100**




Cod. 59340

Canalina FEC2670
tipo battiscopa color avorio
Lunghezza: 2 m




26x70 mm - Cod. 59005
88x32 mm - Cod. 59010

Staffa di fissaggio FAZ
per FEC2670 e Fz3288
Tubi da Ø12 a Ø18

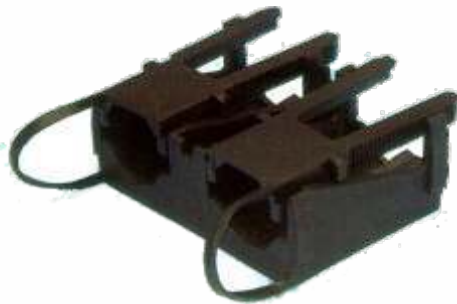


Cod. 59040

manicotto di unione

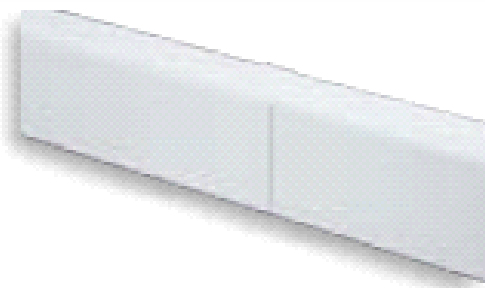

FU 27 - Cod. 59050
FZU 38 - Cod. 59062

Angolo interno

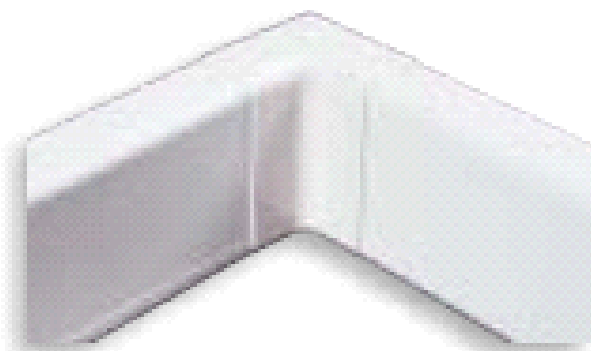

Per 3288 - Cod. 59063

Angolo esterno




Per 2670 - Cod. 59044
Per 3288 - Cod. 59064

TEE



Per 2670 - Cod. 59033
Per 3288 - Cod. 59066

Canalina BAT 40100
tipo battiscopa color noce.
Lunghezza: 2 m

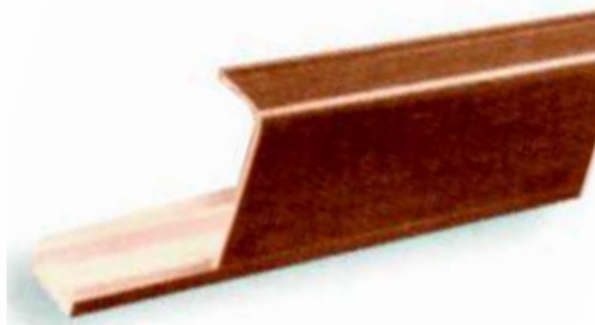

38x102 mm - Cod. 59001

Manicotto di unione U
per canalina tipo battiscopa NOCE



Per BAT40100 - Cod. 59049

Angolo interno AI
per canalina tipo battiscopa NOCE



Per BAT40100 - Cod. 59048

Angolo esterno AE
per canalina tipo battiscopa NOCE




Per BAT40100 - Cod. 59068

Tappo finale TF
per canalina tipo battiscopa NOCE



Per BAT40100 - Cod. 59035


TEE DT
per canalina tipo battiscopa NOCE

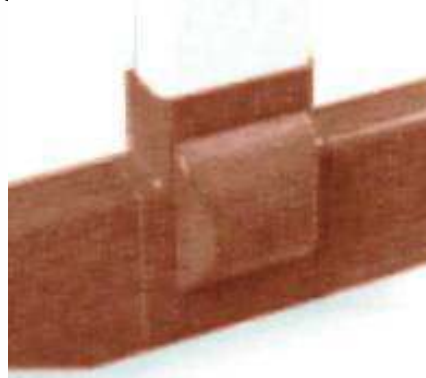

Per BAT40100 - Cod. 59034

Cavo elettrico - Matasse 100 metri

Conduttore in rame rosso flessibile, con isolamento in PVC

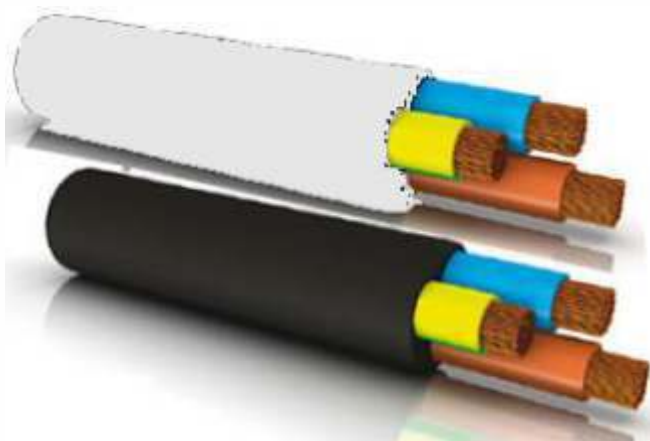

2x0,75 mm - BIANCO Cod. 2814S

2x1 mm - BIANCO Cod. 2814T

3x0,75 mm - BIANCO Cod. 2813Z

3x1 mm - BIANCO Cod. 2814A

3x1,5 mm - BIANCO Cod. 2814B


4x1,5 mm - BIANCO Cod. 2813W

3x1 mm - NERO Cod. 2814C

3x1,5 mm - NERO Cod. 2814D

Cavo elettrico unipolare 1x1,5mm - Matasse 100 metri

Conduttore rame rosso, formazione flessibile, classe 5 Isolamento in PVC

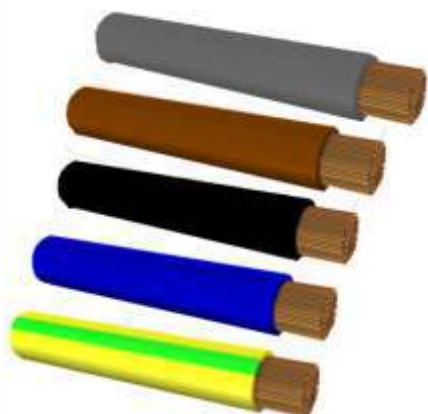

GIALLO/VERDE Cod. 2814E

BLU Cod. 2814F

NERO Cod. 2814G

MARRONE Cod. 2814H


GRIGIO Cod. 2814I

ROSSO Cod. 2814O

BIANCO Cod. 2814P

Cavo elettrico unipolare 1x2,5mm - Matasse 100 metri

Conduttore rame rosso, formazione flessibile, classe 5 Isolamento in PVC

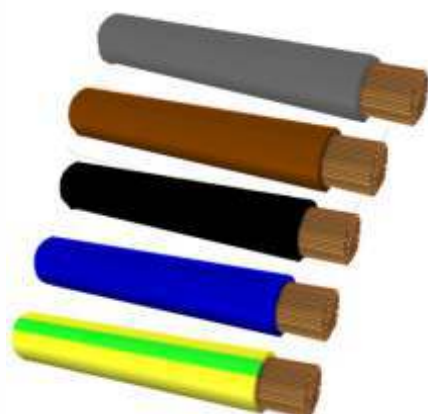

GIALLO/VERDE Cod. 2814J

BLU Cod. 2814K

NERO Cod. 2814L

MARRONE Cod. 2814M

GRIGIO Cod. 2814N

ROSSO Cod. 2814Q

BIANCO Cod. 2814R

Cavo BUS multipolare schermato

Per impianti di controllo, misura, segnalamento e comando nel settore industriale ed in generale dov'è richiesta una protezione contro possibili interferenze e disturbi dovuti a campi elettromagnetici esterni, mantenendo nello stesso tempo dimensioni contenute e buona flessibilità

2x0,75 - 100 mt
Cod. 2813A



Cavo elettrico FS18OR18 - Matasse da 100 metri

Adatto per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile ripondenti al regolamento prodotti da costruzione, con l'obiettivo di limitare la propagazione dell'incendio secondo la classe prevista

Conduttore in rame rosso flessibile Classe 5

Isolamento in PVC, qualità FS18

Guaina esterna in PVC, qualità R18, colore Marrone

Temperatura di esercizio: -15°/+70°C

3G1 - Cod. 2821C

3G1.5 - Cod. 2821D

3G2.5 - Cod. 2821E

4G1.5 - Cod. 2821F

4G2.5 - Cod. 2821G

5G1.5 - Cod. 2821H



Cavo elettrico in matassine da 25 metri

Cavo doppio isolamento a marchio IMQ

Colore bianco



Ø 3x1 - Cod. 28386

Ø 3x1,5 - Cod. 28390

Tubo flessibile per condotte aria



Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate con master antibatterico e antimuffa

Rivestimento termoisolante in polietilene reticolato ed espanso a cellule chiuse

Protezione esterna film di resine poliolefiniche additivate

Spirale incorporata in filo in acciaio armonico

L'assieme dei materiali al fine della costruzione del condotto flessibile non prevede l'utilizzo di agenti chimici, adesivi o collanti

Ø 80 mm Cod. 591AA

Ø 102 mm Cod. 5910C

Ø 127 mm Cod. 5910D

Ø 160 mm Cod. 5910A

Ø 180 mm Cod. 5910E

Ø 203 mm Cod. 5910B

Plenum COIBENTATO
Misure: 300x150x100 mm
Ø 100



Cod. 59119

Plenum Coibentato



300x150x200 - Ø 125
Cod. 59105

400x150x200 - Ø 150
Cod. 59106

500x150x200 - Ø 150
Cod. 59107

Serranda a contrasto



300x150 - Cod. 59125
400x150 - Cod. 59126
500x150 - Cod. 5913B

Bocchetta in alluminio



300x100 - Cod. 5913A
300x150 - Cod. 59122
400x150 - Cod. 59123
500x150 - Cod. 59128

Griglia con portafiltro



600x300 - Cod. 59127
800x400 - Cod. 5913C

Canotto Plenum



Ø 100 - Cod. 59131
Ø 125 - Cod. 59133
Ø 150 - Cod. 59130
Ø 200 - Cod. 59129

Serranda MADEL ZP-A SENZA MOTORE



300x150 mm Cod. 5911A
400x150 mm Cod. 5911B
500x150 mm Cod. 5911C

Motore 230V per serranda ZP-A



Cod. 5911D

Flangiatore Pollici



Da 1/8" a 3/4"
Cod. 82934

Flangiatore decimale



Da 4 a 16 mm
Cod. 82930

Flangiatubo in POLLICI CORE EQUIPMENT Black Diamond FLBG



Questo flangiatubo ha due caratteristiche particolari: la sua leggerezza (pesa solo 770 gr, contro i 1500 gr dei normali flangiatubi) in quanto costruito in lega di alluminio ad alta resistenza e la speciale dima scorrevole posizionata sulla barra che permette di effettuare flange sempre uguali e perfette
Flangiatubo a crick alta qualità in pollici: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

Cod. 8252D

Olio per cartelle



Cod. 82597

Flangiatore a blocchetti



Da 1/8" a 3/4"
Cod. 82999

Curvatubi AMICA 3



2 piastre anteriori
8 matrici
Con valigetta di trasporto.
Ø 6" a 22" mm
Cod. 71526

Tagliatubo di nuova generazione



Rispetto ai normali tagliatubi ruotanti permette di effettuare il taglio del tubo rame utilizzando il principio di una leva a crick. Completo di rotellina di ricambio.

per tubi da Ø 6 a 23 mm
Cod. 59397

Tagliatubo 118 Midget

2in1 con avanzamento automatico



Il tagliatubo midget 118 abbinato all'impugnatura a cricko removibile agevola il taglio e aumenta la produttività lavorando in spazi ristretti Design compatto e struttura robusta Lavora con un escursione di soli 10 gradi Per tagli di tubo in rame ricotto o cotto, acciaio e di ottone (No acciaio inox) - Ø 6-28 mm

Cod. 82915

Tagliatubi CORE EQUIPMENT BLACK DIAMANT TTBG 3/22



Meccanismo a molla, posto sotto i rulli di scorrimento, che permette un taglio agevole del tubo di rame ed acciaio, fino ad 1 mm, senza aggiustamento della rotella di taglio

Permette il taglio anche su tubi ovalizzati

Misure: 3-22 mm, 1/8"-7/8"

Cod. 8252A

Tagliatubi CORE EQUIPMENT BLACK DIAMANT TTBG 4/32



Meccanismo a molla, posto sotto i rulli di scorrimento, che permette un taglio agevole del tubo di rame ed acciaio, fino ad 1 mm, senza aggiustamento della rotella di taglio

Permette il taglio anche su tubi ovalizzati

Misure: 4-32 mm, 1/8"-1.1/4"

Cod. 8252B

Lama ricambio Black Diamond Per tagliatubi BLACK DIAMOND



Cod. 82501

Tagliatubi SUPEREGO 3-16 mm



Per tubi in rame, ottone, alluminio, sottili tubi in acciaio a parete

Costruzione maneggevole, con un raggio estremamente piccolo (38 mm)

ideale in spazi di difficile accesso o su tubazione parallele

Due rulli di supporto con scanalatura: per taglio di colletti

Cod. 84148

KNIPEX TAGLIATUBI TUBIX



Regolazione rapida con una sola mano
Tenuta e serraggio indipendente sul tubo
Taglia tubi con Ø 6-35 mm (1/4"-1 3/8") e spessore della parete fino a 2 mm
Rotella di taglio in acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità
Con sbavatore rettificato di precisione, facile da rimuovere
Misura: 180 mm

Cod. 8115Q

Tagliatubo RIDGID 150L



**Avanzamento rapido
con alesatore estraibile.**

da 6 a 60 mm Cod. 82908
da 1/4" a 1" Cod. 82912

**Rotella di ricambio RIDGID
per taglio rame 150L**



**Rame
Cod. 83309**

Tagliatubo RIDGID



da 1/8" a 3/8" Cod. 82910
da 3/8" a 3/4" Cod. 82911
da 1/4" a 1,1/8" Cod. 82940

**Rotella di ricambio RIDGID
per taglio inox 101/103/104 - 150L/205**



**Inox
Cod. 82916**

Tagliatubo TC 35



**Fino a Ø 35 mm
Cod. 84149**

**Sbavatore a raschietto 345SB
a lama intercambiabile girevole**



**L: 150 mm
Cod. 31547**

Alesatore RIDGID interno/esterno



Cod. 82949

Chiave a rullino



**6" - Cod. 21668
8" - Cod. 21669**

Serie 9 chiavi maschio esagonali



**Contiene le misure:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Cod. 8153D**

Pompa per vuoto CORE EQUIPMENT DOPPIO STADIO DS 215SV-42LM



Tecnologia all'avanguardia che le rende di ottima qualità con caratteristiche particolari.

Vuoto: 2×10^{-1} Pa

Portata: 42 lt/min

Potenza motore: 1/4 Hp

Cod. 82514

Pompa per vuoto doppiostadio DS 108BM-297LM



Versione da 297 lt/min

Adatte per ottenere il vuoto su linee che hanno contenuto refrigeranti CFC, HCFC, HFC, HFO e quindi idonee per R32-R410 ed anche R290 R600-1234YF

Vuoto: 2×10^{-1} Pa

Potenza motore: 1 hp

Peso: 11,5 Kg

Con elettrovalvola e vacuometro

Cod. 82515

Pompa per vuoto P2DE/V



Pompa per alto vuoto doppio stadio 42l/min con valvola elettromagnetica e vacuometro

Attacchi 1/4" - 5/16" - 3/8" SAE

230V ~ 50 Hz 120W Olio 400cc

Cod. 82513

Olio minerale per pompa (ricambio)

Viscosità 68 Cse



1000 cc
Cod. 82519

Vacuometro analogico(ricambio)




Scala 0/1000 mbar
Attacco posteriore 1/8" NPT

Cod. 88010

Gruppo manometrico R410A

Pistone a 2 vie con manometri Ø 80 classe 1.6 "Pulse-free"

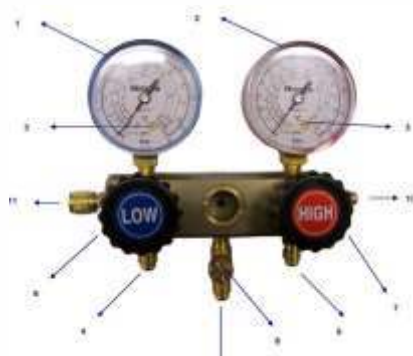

Cod. 82522

Gruppo manometrico R407C/R22

Pistone a 3 vie con manometri Ø 80 classe 1.6 "Pulse-free"



Cod. 82517

Unità di recupero con separatore di olio e di tracciante CORE EQUIPMENT UR-SO 12/32



Unità di recupero gas idonee per tutti i gas, inclusi R32,1234yf

Il modello UR-SO 12/32 (hp 3/4) è dotato di separatore di olio e di tracciante

Dotato di pressostato di controllo per bassa e alta pressione. Giri motore: 1450/m @ 50Hz - 1750/m @ 60 Hz

Assorbimento: 4A @ 220V - 8A @ 110V

Pressione massima: 38,5 bar/3850kPa (558psi)

Temperatura operativa: 0-40°C

Cod. 8252F

Bilancia elettronica CORE EQUIPMENT BE100/5



Portata: 100 Kg

Unità di misura: Kg/libbre

Risoluzione 5 grammi

Precisione: 0,5% fondo scala

Display LCD

Temperatura di impiego: 0-45°C

Alimentazione a batteria da 9 V

Durata delle batterie : circa 30 ore

Dimensione piatto: 23x23 cm

Cod. 8252i

Manometro per R32/410

Attacco: 1/8"



Alta pressione Cod. 8254A
Bassa pressione Cod. 8254B

Manometro a bassa pressione per R410A - Ø 80 mm 1/8" NPT



Cod. 82586

Manometro ad alta pressione
per R407C/R22 - Ø 80 mm 1/8" NPT



Cod. 82582

Tubi flessibili serie "W"



5 mt

5/16" HP-BLU per R401A Cod.84126

5/16" HP-ROSSO per R410A Cod.84127

5/16" HP-GIALLO per R410A Cod.84128

Tubi flessibili serie "W"



Attacchi in linea, valvola a sfera e depressore

Pressione di esercizio: 52 bar

Pressione di scoppio 620 bar

Ø interno: 1/4"

Temperatura di esercizio: -30/+120 °C

Lunghezza tubo: 1500 mm

1/4" HP-BLU per R407C Cod. 84112

1/4" HP-ROSSO per R407C Cod. 84113

1/4" HP-GIALLO per R407C Cod. 84114

5/16" HP-BLU per R401A Cod. 84115

5/16" HP-ROSSO per R410A Cod. 84116

5/16" HP-GIALLO per R410A Cod. 84117

Guarnizione 3/8" SAE



Cod. 82525

Kit 10 guarnizioni



1/4" SAE **Cod. 82525**

5/16" SAE **Cod. 84118**

Guarnizione in NBR per Tubo flessibile gas



1/4" - 10 pz. **Cod. 82532**

5/16" - 10 pz. **Cod. 82533**

Depressore/Premispillo



Cod. 82531

Cartuccia gas R410A Non ricaricabile



800gr - 950 cc

Cod. 82532

Bombola gas R32



Bombola piena
Gas refrigerante R32
Contenuto: 0,8 Kg

Cod. 88002

Cartuccia gas R407C(7/16")

Non ricaricabile



**850g - 950 cc
Cod. 82510**

Cartuccia gas R404A Non ricaricabile



**750 gr
Cod. 8251D**

Rubinetto per bombola



Rubinetto per bombola gas R32

Cod. 88000

Rubinetto MA22



5/16" MF

Cod. 88004

Ricambi cilindri di carica

Cilindro esterno Cod. 82505

Pellicola diagramma Cod. 82505

Asticella in pyrex Cod. 82598

Valvola di sicurezza Cod. 82557

Kit azoto per prova circuiti



1 riduttore di pressione Azoto "Heavy Duty"
1 manometro Ø80 - Classe 1.0
1 Tubo flessibile 150 cm con attacco 1/4" SAE
1 Cartuccia azoto 950cc
1 Adattatore 5/16"F x 1/4"M
Valigetta in plastica con imbottiture
ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

Cod. 88033

Tubo con manometro x azoto



Cod. 88034

Riduzione per kit azoto bombola 1 Kg



Modello RAZ



Cod. 88035

Riduttore di pressione



Per azoto
50 bar
con valvola
di sicurezza

Cod. 88038

Bombola azoto



Non ricaricabile
Contenuto: 1 Kg

Cod. 88013

Set di lavaggio

Per circuiti frigoriferi.
Rimozione completa delle impurità.
Nessun residuo



Cod. 82535

Liquido di lavaggio



1 lt

Cod. 82536

Cercafughe elettronico CORE EQUIPMENT SEEKER



Cercafughe elettronico in valigetta
Certificabile
Sensibilità inferiore a 5 granni/anno
Idoneo per tutti i gas refrigeranti inclusi
R410 e R32
Sensore effetto Corona
7 livelli di sensibilità
Indicatore di batteria carica
Vita del sensore di circa 50 ore
2 batterie AA incluse

Cod. 8252K

Kit ispezione TM-TK1000



1 Specchio MR02
1 Calamita telescopica
1 Valigetta rigida
Campo d'azione: da 18 a 90 cm

Cod. 88037


Rifrattometro



Il misuratore BC-2E è uno strumento ottico con il quale è possibile misurare facilmente la percentuale di glicole e quindi la temperatura di congelamento dell'acqua contenuta nei circuiti

Cod. 59069

Densimetro per liquido anticongelante

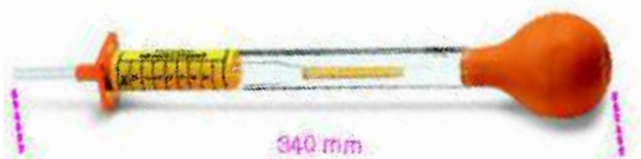

Cod. 31467

Termometro con sonda



Termometro da cucina per carni
Con sonda a punta
in acciaio inox
lunghezza 1 mt
Scala da -50°C a
+300°C

Cod. 5816F

Misuratore TDS tascabile



Letture di solidi disciolti
fino a 1999 mg/l
Precisione: 0,5 mg/l
La forma garantisce
precisione di lettura
riducendo al minimo le
interferenze dovute
all'aria ed al
contenitore

Cod. 5560D

Tester per Ph con elettrodo sostituibile



Misurazione rapida ed
accurata con range da 0
a 14 Ph
Risoluzione: 0,01 Ph
L'elettrodo del checker è
facilmente sostituibile
svitando quello esaurito
ed avvitando il nuovo
Durata batterie: 3000
ore continue

Cod. 5560A

Pettine per alette degli scambiatori di calore

Dimensione pettini: 8/9/10/11/12/14/15 mm




Cod. 82556

Cacciavalvole SCHRAEDER



Cod. 82523

Valvola di servizio con cappello 1/4" SAE

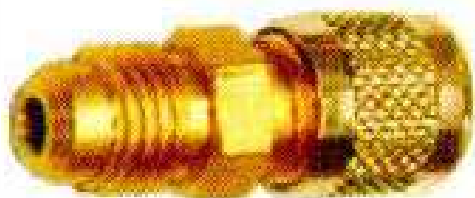

Cod. 82558

Valvola di servizio con cappello A saldare Ø 6 mm



Cod. 82559

Valvola SCHRAEDER



Cod. 82558

Sigillante LEAK LOCK



Cod. 82599

Raccordo girevole



1/4" SAE F Girev.
5/16" SAE M Fisso.

Cod. 82553

Raccordo girevole



5/16" SAE F Girevole
1/4" SAE M Fisso

Cod. 82552

Raccordo girevole a squadra



1/4" SAE F Girevole
1/4" SAE M Fisso

Cod. 82585

Raccordo girevole a squadra



5/16" SAE F Girevole
1/4" SAE M Fisso

Cod. 82584

Giunto Dritto 1/4" per pompa



Cod. 82555

Valvola sicurezza Vs24 x cil



Cod. 82557

Valvole girevoli 121 RG4-REF



1/4" SAE F Girevole - 1/4" SAE M Fisso - **Cod. 82560**

5/16" SAE F Girevole - 5/16" SAE M Fisso - **Cod. 88004**

Rubinetti premi valvola



1/4" SAE - **Cod. 82606**

5/16" SAE - **Cod. 82607**

Giunti dritti



U2-4 1/4" SAE **Cod. 82565**

U2-6 3/8" SAE **Cod. 82566**

U2-8 1/2" SAE **Cod. 82567**

U2-10 5/8" SAE **Cod. 82568**

U2-12 3/4" SAE **Cod. 82587**

Giunti dritti ridotti M/M



UR2-108 1/2"x5/8" SAE Cod. 82563
UR2-64 1/4"x3/8" SAE Cod. 82569
UR2-86 3/8"x1/2" SAE Cod. 82570
UR2-128 1/2"x3/4" SAE Cod. 82579

Giunti dritti ridotti M/F



UR3-86 1/2"x3/8" SAE Cod. 82526
UR3-46 1/4"x3/8" SAE Cod. 82528
UR3-68 3/8"x1/2" SAE Cod. 82524

Riduzioni M/F per bombola FREON



1/4"M SAE(R407C/R22) Cod. 82527
5/16"M SAE(R410A) Cod. 82551

Riduzioni M/F per bombole/manometri



1/4"M SAE x 1/8"F NPT Cod. 88015
1/4"F SAE x 3/8"M SAE Cod. 88016
1/4"F SAE x 5/16"M SAE Cod. 88017

Giunto SAE F GATOR



1/4" Cod. 8253A
3/8" Cod. 8253B

DIMA GATOR CLIP



3/8" Cod. 8253E

Guarnizioni coniche in rame



1/4" Cod. 82537
3/8" Cod. 82538
1/2" Cod. 82539

Bocchettoni (Filetto SAE x Ø Tubo)



NS4-4 1/4"x1/4" Cod. 82571
NS4-6 3/8"x3/8" Cod. 82572
NS4-8 1/2"x1/2" Cod. 82573
NS4-10 5/8"x5/8" Cod. 82574

Bocchettoni Ridotto SAE x Ø



NS4-6/8 3/8"x8mm Cod. 82576
NS4-8/10 1/2"x10mm Cod. 82577

Bocchettone cieco (Filetto SAE)



1/4" Cod. 88031

Raccordi ad inversione

Per invertire il senso dei tubi nelle predisposizioni.



1/4"MF SAE + 3/8"MF SAE Cod. 59384
1/4"MF SAE + 1/2" MF SAE Cod. 59385

Raccordi SAE/FLARE (Bocchettone + Boccola)

La misura indica il filetto del racordo ed il Ø del tubo con il suo spessore



1/4" x 0,8 mm Cod. 41980
1/4" x 1,0 mm Cod. 41981
3/8" x 0,8 mm Cod. 41982
3/8" x 1,0 mm Cod. 41983
1/2" x 1,0 mm Cod. 41985
5/8" x 1,0 mm Cod. 41986

Punzoni per raccordi SAE/FLARE

Per ricalibrare l'estremità del tubo prima della sua connessione ai raccordi SAE/Flare.

La misura indica il Ø del tubo con il suo spessore



1/4" x 1,0 mm Cod. 41987
3/8" x 1,0 mm Cod. 41988
1/2" x 1,0 mm Cod. 41989
5/8" x 1,0 mm Cod. 41990

Raccordo riduttore CZ-MA1P

Per collegare direttamente il tubo 3/8" alla connessione maschio 1/2" dell'unità interna.



1/2" F SAE x TUBO 3/8"
Cod. 59289

Detergente filtri FCH411



Igienizzante concentrato per la pulizia dei filtri nel settore condizionamento e refrigerazione
Formulato con tensioattivi biodegradabili oltre il 90% non contiene sostanze caustiche

Cod. 55773

Arexons "SOFFIO POTENTE"



"Linea 6 in 1 HELP"
Bomboletta aria compressa ideale per la pulizia di personal computer
400 ml

Cod. 0994L

ZEP FOAMING COIL CLEANER



Specifico per la pulizia delle batterie dei condizionatori
Elimina polvere, grasso e sporco
Pulitore detergente sanificante per split climatizzatore
510 gr

Cod. 55781

ZEPVENTURE ORIGINAL



Energico detergente schiumogeno a base di Sali quaternari di ammonio in aerosol
Netto 600 ml

Cod. 5578B

ZEPYNAMIC AC EU



Deodorante fenolico per impianti di condizionamento
Prodotto 2 in 1: deodora ed igienizza con un unico gesto

Cod. 55782

Pastiglie sanificanti per acque di condensa



Pastiglie anti-legionella per climatizzatori
Inibisce la formazione di alghe, mucillagini e limo, previene la formazione di cattivi odori dell'acqua stagnante

Cod. 25845

Pastiglie SPLIT



Per la prevenzione della proliferazione batterica negli split e piccoli impianti di condizionamento aria
Specifico per il controllo della legionella pneumophila
Blister da 10 pastiglie

Cod. 5578E

DK SAN RTU



Soluzione disinfettante pronta all'uso
Per superfici e utensili
Elimina efficacemente e rapidamente germi e batteri. Prodotto idoneo per la pulizia e la disinfezione dei pacchi alettati e filtri degli impianti di refrigerazione e riscaldamento

Cod. 5578A

FS ISOSAN RTU



Detergente volatile a base alcolica. Igienizza senza lasciare residui sulle superfici trattate
Ideale per l'industria alimentare . Conforme al regolamento CE ed alle norme HACCP relativamente alla detersione e igienizzazione nel settore alimentare

Cod. 5578C

ZEP DK SAN



Tanica 20 litri
Detergente liquido disinfettante. Conforme al regolamento CE HACCP per il settore alimentare
Idoneo per la pulizia e la disinfezione dei pacchi alettati e filtri degli impianti di refrigerazione e riscaldamento

Cod. 5578F

Turafalle EXTREME



Prodotto utile per riparare piccole perdite di gas refrigerante. Compatibile miscelabile con i seguenti gas refrigeranti: R11-12-22-23-123-134-141-404-407-410-502-503-507-600

Ripara definitivamente le piccole perdite

24 ml Cod. 82591

60 ml Cod. 82592

Pompa ALTA 2000



1,78 litri - Cod. 22530

Pompa ALTA 10000



9,3 litri - Cod. 22530

Deflettore Regolabile



850 mm Cod. 59388

Telo per copertura unità esterna

Anticondensa per macchina esterna climatizzatori



87x53x28 cm Cod. 59389

88x62x40 cm Cod. 59390

95x89x37 cm Cod. 5939W

77x53x26 cm Cod. 5939Z

POMPA SCARICO CONDENZA Clim Mini



Pompa per acque di condensa per split con potenza di raffreddamento max 10 KW.
Da posizionare completamente o parzialmente all'interno dello split
Predisposizione allarme sonoro o visivo
Portata: 10 lt/h
Ø tubo scarico: 4/6 mm
Potenza: 19 W

Cod. 62815

Sistema scarico condensa DELTAPACK



Pompa Si-10 Universa'l integrata nella canalina
Portata: 20 lt/h
Altezza di mandata max: 10 m
Consumo: 14W
Scarico: Ø 6 mm
Ingresso: Ø 15 mm (Tubi compresi nel kit)
Dimensioni: 750x80x60 mm

Cod. 62818

Mini pompa scarico condensa SANICONDENS MINI



4 ingressi, reversibile
Fornita con raccordo ingresso multidiametro, valvola di non ritorno e 3 tappi
Potenza: 40 W
Temperatura max di utilizzo: 80°

Cod. 62812

Pompa centrifuga per condensa TS-380



Pompa centrifuga con serbatoio per acqua di condensa

Potenza assorbita: 20W

Capacità serbatoio: 3,4 litri

Dimensioni: 300x150x225

Ideale per condensa acida

Ingresso scarico Ø 29 mm

Uscita scarico 8-12mm

Cod. 59380

Tubo flessibile in pvc plastificato



4x6 mm - Rot. 25 mt Cod. 8741D

6x9 mm - Rot. 25 mt Cod. 8741E

8x12 mm - Rot. 25 mt Cod. 8741F

10x14mm - Rot. 25 mt Cod. 8741G

Tubo misuratore di livello FITT LIVELLE



kit Ø 8 mmx25 m - Cod. 22120

Tubo livelli



Ø 10x14 mm Rotolo 150 m
Cod. 22123

Mini valvola di non ritorno



Per tubo: 6x9,5 mm

Cod. 59375

SIFONE LIRA SPAZIO CLIMA NT



Sifone salva spazio
ispezionabile
Dotato di doppio attacco
per lo scarico di:
Caldaie a condensazione,
climatizzatori,
deumidificatori,
asciugatrici Ø8-12-14-16
Lavatrici o lavastoviglie
Ø20-25
Completo di TEE

Cod. 70300

Adattatore per sifoni LIRA



Multidiametro: Ø 8 / Ø 12
/ Ø 14 / Ø 16
Dotato di doppio attacco
per lo scarico di caldaie a
condensazione,
climatizzatori,
deumidificatori,
asciugatrici ecc
Da installare su tutti i
sifoni Lira, Bagno e
Cucina

Cod. 70299

Curvetta scarico lavatrice



Con attacco
asciugatrice
Realizzata in ottone
cromato
Portagomma
reversibile
Destro/Sinistro

Cod. 7018B

Raccordo scarico lavatrice doppio



Più raccordo scarico condensa
Misura scarico: 1"

Cod. 7018F

Raccordo scarico lavatrice doppio



Più raccordo scarico condensa
Misura scarico: 32 mm

Cod. 7018G

Raccordo scarico lavatrice doppio



Più raccordo scarico condensa
Misura scarico: 1.1/2"

Cod. 7018H

Portagomma con girello



Con scarico condensa
Misura: 1"

Cod. 7018J

Prolunga scarico MF



Portagomma laterale 8/10 mm

1" - Cod. 7014D

1.1/4" - Cod. 7014E

TRAPANO CAROTATORE MAKITA



Potenza: 850W

Colpi al minuto: 22500 c/min

Lunghezza del cavo: 2,5 metri

Foratura nella muratura: 20 mm

Foratura nel metallo: 13 mm

Foratura nel legno: 30 mm

Capacità mandrino: 1,5 - 13 mm

Cod. 88620

Supporto corto per corona con perno



Attacco M16

Cod. 88622

Prolunga con esagono



Diametro: 13 mm

Con attacco M16

Lungh: 200 mm Cod. 88626

Lungh: 350 mm Cod. 88627

Gambo esagonale



Attacco esagonale filettato M16
per corone diamantate

Lunghezza: 200 mm

Cod. 88628

Punta di centraggio



Ø9x220 mm

Cod. 88630

CORONE DIAMANTATE MAKITA

Attacco M16 con spirale tagliente



- Ø 54x165 mm - Cod. 88633
- Ø 65x165 mm - Cod. 88634
- Ø 80x165 mm - Cod. 88636
- Ø 105x165 mm - Cod. 88638
- Ø 120x165 mm - Cod. 88639
- Ø 127x165 mm - Cod. 88640
- Ø 152x165 mm - Cod. 88641

FORETTO ARGENTO MAXIMA

Corona diamantata ideale per un uso sporadico
Corpo perfettamente cilindrico con saldatura laser
dei segmenti diamantati

Lunghezza foretto: 150 mm

Ideale per cemento stagionato, laterizi e tegole

Adatto per calcestruzzo poco e molto armato



- Ø 32X150 mm - Cod. 82970
- Ø 42X150 mm - Cod. 82971
- Ø 52X150 mm - Cod. 82972
- Ø 57X150 mm - Cod. 82980
- Ø 62X150 mm - Cod. 82975
- Ø 82X150 mm - Cod. 82976
- Ø 102X70 mm - Cod. 82977
- Ø 112X150 mm - Cod. 82978
- Ø 1127X150 mm - Cod. 82979
- Ø 152X150 mm - Cod. 82981

